


Проверил
Разработал

Купленская
Тимофеев

Шнек зачистной ШЗ-23 (с приводом ВФ-50)

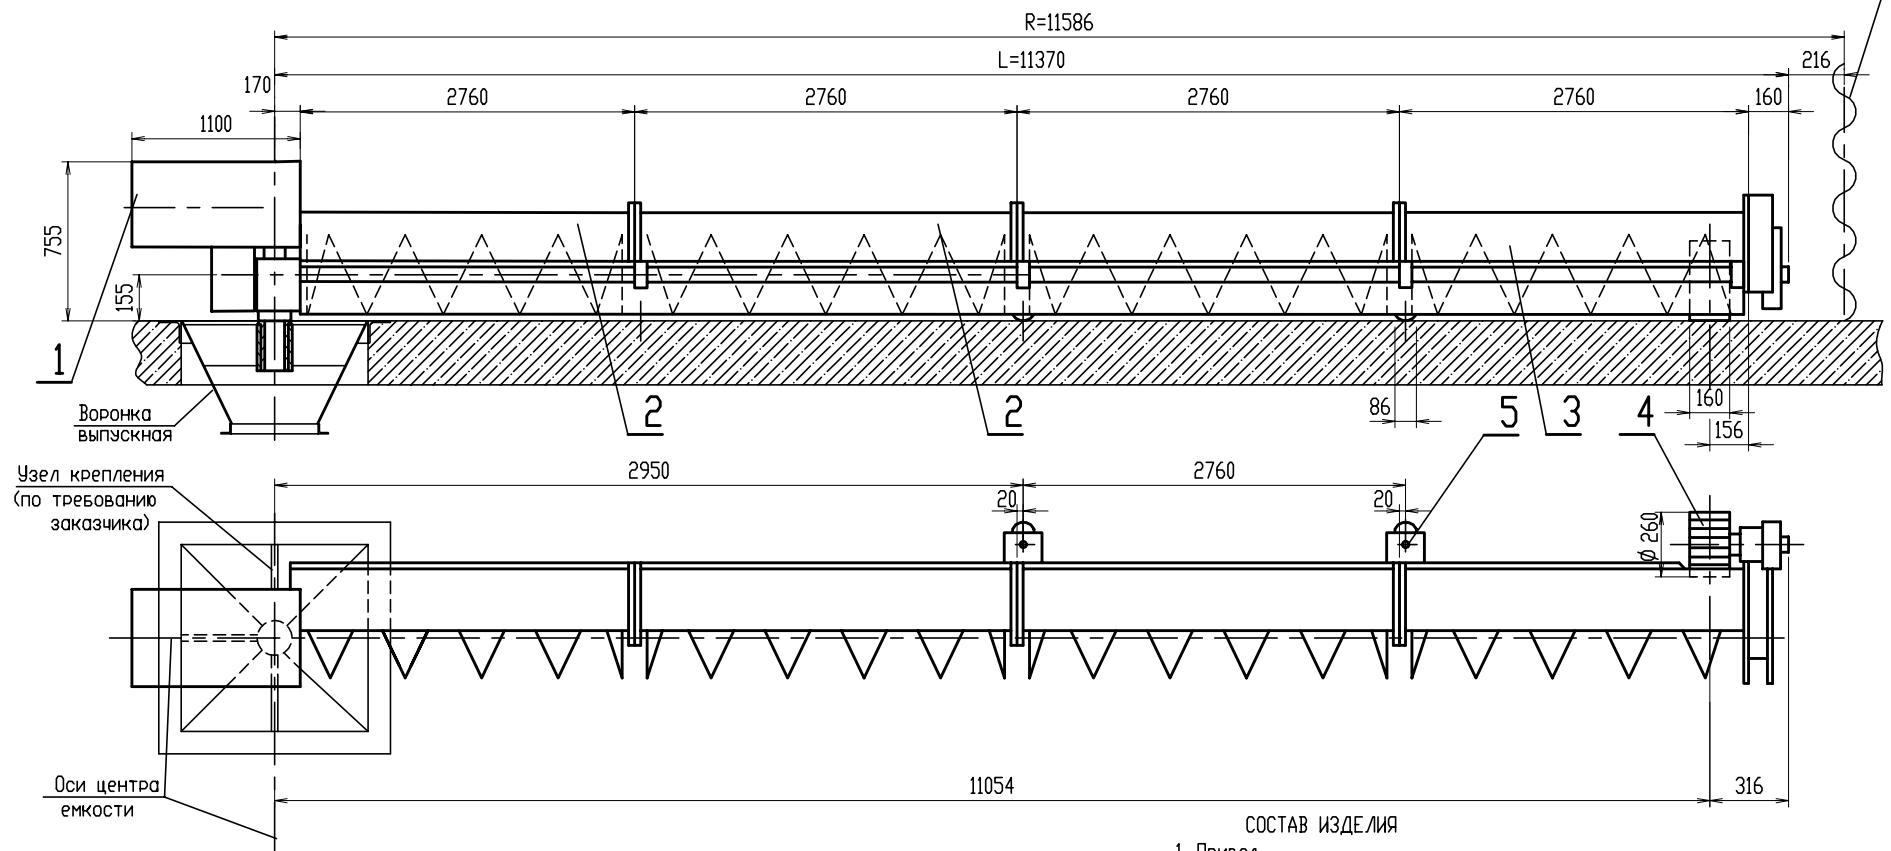

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Привод
2. Секция промежуточная
3. Секция концевая с механизмом вращения приводного колеса.
4. Колесо приводное.
5. Колесо опорное.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

- | | |
|---|---------|
| 1. Производительность (для зерна с влажностью до 17% и $\gamma=0.75 \text{ т/м}^3$), т/час | - 80 |
| 2. Мощность электродвигателя привода шнека, кВт | - 11 |
| 3. Диаметр витков шнека, мм | - 250,0 |
| 4. Шаг витков шнека, мм | - 250,0 |
| 5. Частота вращения шнека, об/мин. | - 275 |
| 6. Число оборотов приводного колеса, об/мин. | - 1,72 |
| 7. Диаметр приводного колеса, мм | - 260,0 |
| 8. Масса шнека с приводом, кг | - 1336 |
| 9. Привод: ВФ-50-74/D16 МА4 | |

ПРИМЕЧАНИЕ

Шнек зачистной предназначен для зачистки остатков зерна в зернохранилище.
 Пусковая аппаратура в комплект поставки не входит и поставляется по требованию заказчика.
 Узел крепления шнека в выпускной воронке может поставляться по требованию заказчика.

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| | | | | | |

Шнек зачистной для зерна ШЗ-23
(с приводом ВФ-50)