
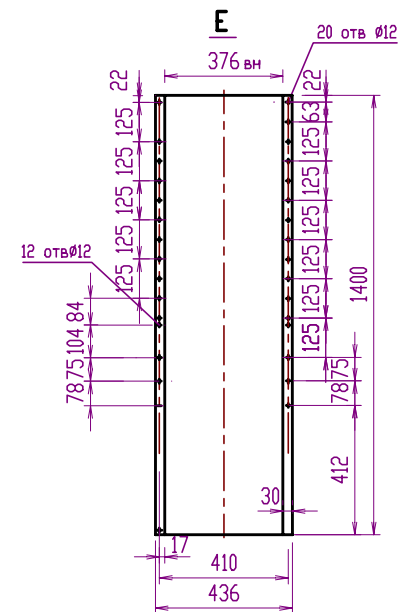


План расположения
фундаментных болтов
Башмака нории

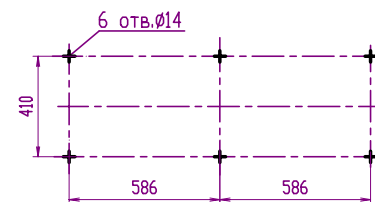

1. Башмак
2. Головка в сборе
3. Привод ф."Бауэр"
4. Фланец для взрывобезопасного устройства
5. Труба прямая
6. Труба со смотровым лючком
7. Распорки (по 2шт на стыках труб)
8. Фланец промежуточный S=12мм

Высота нории (м)	Мощность привода (кВт)	Мотор- редуктор
до 15	9,5	ВК-60
св. 16 до 20	11,0	
св. 21 до 26	15,0	
св. 27 до 33	18,5	ВК-70
св. 34 до 40	22,0	
св. 41	30,0	

Нормаль составлена на 2-х листах. См. лист 28

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Нория II-100 Г оц

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

№п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Трубы сборные оцинкованные
1	Производительность на зерне с влажностью 17% и $\gamma=0,75\text{т/м}^3$ при $V=2,4$ м/с	т/ч	80
2	Производительность на зерне с влажностью 17% и $\gamma=0,75\text{т/м}^3$ при $V=2,8$ м/с	т/ч	100
3	Вес 1-го погонного метра ленты	кг	3,5
4	Диаметр барабана головки и башмака	мм	750
5	Вес башмака (с двумя носками)	кг	430
6	Вес головки	кг	550
7	Мах. вес головки с приводом и опорой привода	кг	920
8	Вес трубы,прямой	кг	72
9	Вес ковша	кг	1,02
10	Объем ковша	л	3
11	Шаг ковшей	мм	180
12	Длина трубы	мм	1950
13	Мах. вес двух распорок	кг	12,4

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1.Нормаль составлена в соответствии с комплектом поставки нории.
- 2.Нория укомплектована следующими контрольными приборами:
 - реле контроля скорости
 - датчик контроля сбегания ленты
 - датчик подпора
- 3.Пусковая аппаратура поставляется по требованию заказчика.
- 4.Фундаментные болты в комплект поставки нории не входят.
- 5.Нория поставляется с правым и левым исполнением привода по требованию заказчика.
- 6.При заказе необходимо оговаривать обозначение и наименование труб и их количество.
- 7.По требованию заказчика нории изготавливаются любой высоты в указанном диапазоне.
- 8.Нория изготавливается из оцинкованного листа.
- 9.Приемные носки нории могут располагаться с любой стороны башмака.

Нормаль составлена на 2-х листах. См. лист 27

Купленская
Иванченко
Проверил
Разработал

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Нория II-100 Г оц	Лист
							28